



Installatie in:

Glas

Gereedschap dat u nodig heeft:


Waterdichte kit
Kruiskopschroevendraaier
Waterpas

Als u het huisdierluik zelf installeert, moet u mogelijk elektrisch gereedschap gebruiken of met gesneden glas werken. Gebruik veiligheidsuitrusting (handschoenen, oogbescherming en dergelijke) en neem in geval van twijfel contact op met een professionele installateur.


Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik is ideaal voor installatie in enkele of dubbele beglazing. Mocht het nodig zijn een gat in glas te snijden, dan kunt u dit best door een vakman laten doen. Dit is namelijk gespecialiseerd werk. De ideale doorsnede van dit gat is 300mm. Er is een montageadapter (productcode: GMA101) voor montage in glas verkrijgbaar die geschikt is voor gaten met een diameter van 294mm tot 320mm.

Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com

In het geval van dubbele beglazing moet u een kant-en-klare eenheid aanschaffen waarin het gat al is uitgesneden. Indien mogelijk moet u om een niet-metalen afstandhouder vragen. Wanneer het glas is gesneden en in de deur of het raam is geplaatst, bent u klaar om het huisdierluik te installeren.

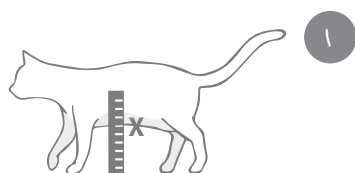


1 Meet de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer terwijl uw huisdier staat. Dit is de hoogte waarop de onderkant van het gat in het glas moet worden gemaakt. Opmerking: Als er aan de buitenkant van uw huis een grote afstap is, moet u buiten een opstapje voor uw huisdier plaatsen zodat het bij de tunnel kan.




2 Voor de tunnel is een rond gat met een doorsnede van 300 mm nodig.






3

Als u de SureFlap in dubbele beglazing installeert, is het een goed idee de ruimte tussen de ruiten rondom het gat af te sluiten om te voorkomen dat zich hierin vocht verzamelt. Gebruik geen dichtingsmateriaal dat metaal bevat.




4

U kunt best aan weerszijden van het glas een rups 'waterdichte kit' rond de rand van het gat aanbrengen. De kit zorgt dat de SureFlap na installatie beter op zijn plaats blijft, met name bij grotere gaten, en helpt bovendien te voorkomen dat er vocht binnendringt. Dit soort kit is verkrijgbaar bij glasbedrijven en de meeste doe-het-zelfzaken.




5

Schuif een van de ringen van de montageadapter over het hoofdframe.




6

Schuif de tunnel van het hoofdframe vanuit het huis door het gat in het glas.




7

Bevestig van buitenaf de andere helft van de montageadapter en vervolgens het buitenframe. Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en randen kunnen scherp zijn.



8

Schroef de twee helften aan elkaar vast. Gebruik bij montage in een enkele ruit de twee kortste schroeven. Bij dubbele beglazing moet u mogelijk de middellange schroeven gebruiken, afhankelijk van de dikte van het paneel. Controleer voordat u de schroeven aandraait of het frame goed in het midden van het gat zit.



9

Plaats de witte schroefdopjes met de uitsparing die aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast.

10

Binnenshuis ziet de elegante nieuwe ingang voor uw huisdier er nu uit.

